OLD

SINGLE LEVER MIXER TAP SINK / **MITIGEUR EVIER**
MEZCLADOR MONOMANDO PILA / EENGREEPSMENGKRAAN SPOELBAK
СМЕСИТЕЛ С ЕДНА РЪКОХВАТКА МИВКА ЗА КУХНЯ
BATERIE MONOCOMANDĂ LAVOAR CHIUVETĂ
JEDNORUČNA SLAVINA SA MEŠALICOM SUDOPER
RUBINET MIKSUS ME LEVË LAVAPJATË

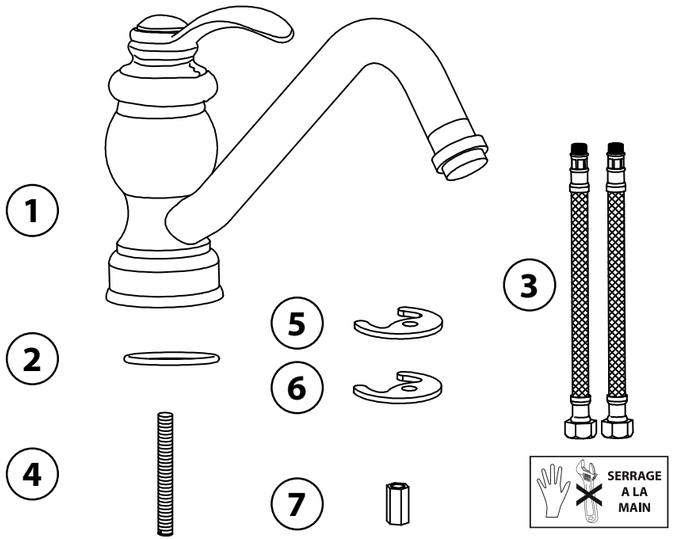

Version 15/07/2010

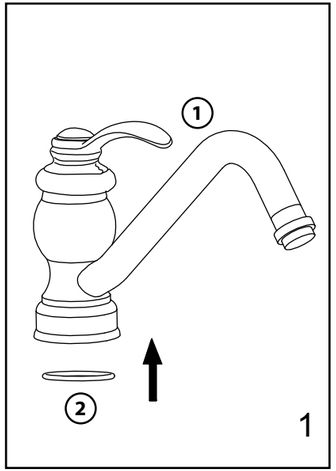

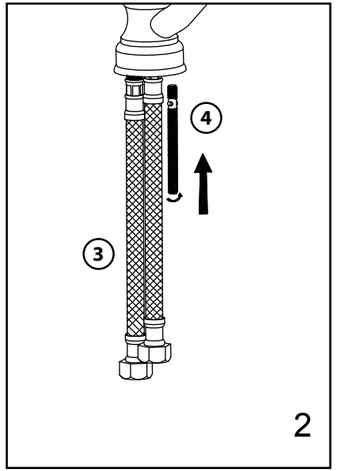

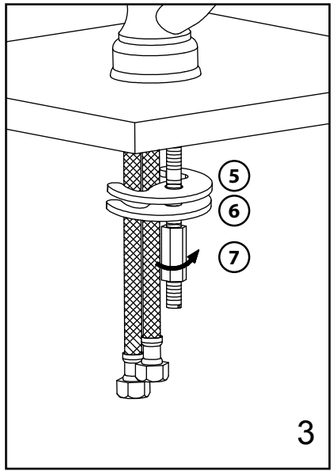

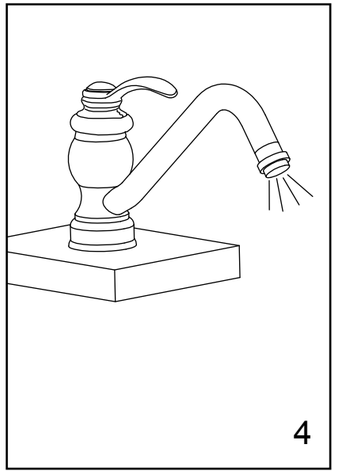

FONCTIONNEMENT

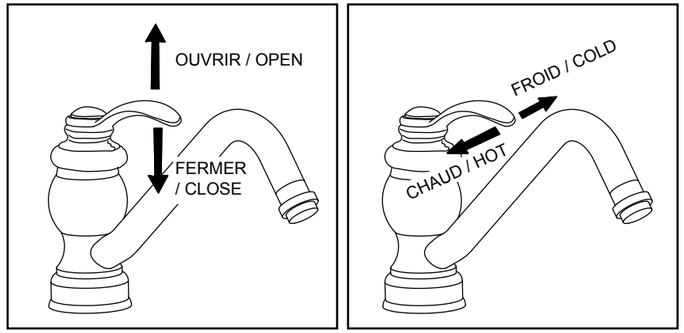

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

GARANTIE

Le mitigeur que vous avez acheté est garanti 5 ans sur le corps et revêtement (dans sa version chrome), sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations précisées dans cette notice. Les joints, la cartouche, la douchette et les autres revêtements couleurs sont garantis 1 an.

AVANT D'INSTALLER

- Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide pour éviter que saletés et résidus puissent compromettre la marche de la robinetterie.
- Après avoir fermé l'alimentation d'eau principale, démonter l'ancienne robinetterie.
- Nettoyer soigneusement le filetage des tubes d'alimentation d'eau principale.
- Le robinet est utilisable pour des pressions d'alimentation en eau de 1 bar (min) à 5 bars (max). En cas de pression supérieure, nous vous conseillons d'installer un limiteur de pression.
- Vous munir d'une clé plate réglable et d'un tournevis plat.

ENTRETIEN

- Nettoyer votre mitigeur avec de l'eau savonneuse, puis rincer avec une éponge ou un chiffon doux. En cas de calcaire : nettoyer avec de l'eau vinaigrée (vinaigre blanc).
- Attention : ne pas utiliser de produit abrasif ou tout autre produit acide.

INSTALLATION

1. Placer le joint de base **(3)** sous le mitigeur **(1)**.
2. Visser les flexibles d'alimentation **(3)** à la base du mitigeur. Ils se vissent dans les deux trous symétriques, de taille identique. Visser à la main, PAS à la pince. Bien repérer l'orifice pour l'eau chaude situé à gauche (lorsque vous faites face au mitigeur). Visser la vis de fixation **(4)** à la base du mitigeur.
3. Positionner l'ensemble sur le plan de travail en faisant passer les flexibles d'alimentation et la vis de fixation dans le trou du plan ou de la vasque.
4. Installer la bague en caoutchouc **(5)**, la bague métallique **(6)**, et l'écrou **(7)** sur la vis de fixation **(4)**. Serrer jusqu'à ce que le mitigeur se stabilise.

   Le serrage des flexibles s'effectue à la main, avec un complément de serrage avec une clé plate, d'un quart de tour maximum. Les flexibles ne doivent pas être pincés, tordus ou tendus.

5. Pour finir remettre en service l'alimentation d'eau. Vérifier immédiatement l'absence de fuite sur le système. Ouvrir le mitigeur pour le tester.

CONTENU DU PACK

N°	Description	Quantité
1	Mitigeur evier	1
2	Joint de base	1
3	Flexible	2
4	Vis de fixation	1
5	Bague en caoutchouc	1
6	Bague en métal	1
7	Écrou	1